


A 4

montageprofiel 48x26 mm, niet geperforeerd

montageprofiel 48x26x2,50 mm, zonder perforatie, sleufmaat 22 mm

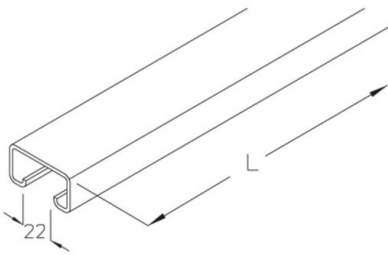

Walsblank

Product	H	B	L	t	G
A 4-30B	26 mm	48 mm	3000 mm	2,50 mm	6,7 kg
A 4-60B	26 mm	48 mm	6000 mm	2,50 mm	13,4 kg

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	G
A 4-30F	26 mm	48 mm	3000 mm	2,50 mm	7,2 kg
A 4-60F	26 mm	48 mm	6000 mm	2,50 mm	14,4 kg

H: hoogte

B: breedte



L: lengte

t: materiaaldikte

G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



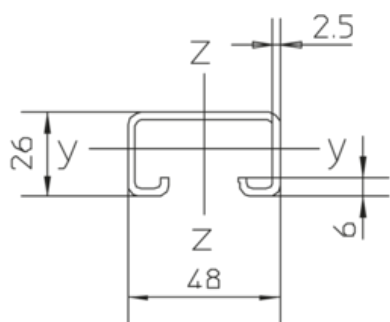

$$W_y = 1.76 \text{ cm}^3$$
$$W_z = 3.85 \text{ cm}^3$$
$$I_y = 2.64 \text{ cm}^4$$
$$I_z = 9.23 \text{ cm}^4$$

OPTIONELE TOEBEHOREN

HS22, ASK 4

