


## AMK 22

### Glijmoer met kunststof vleugels

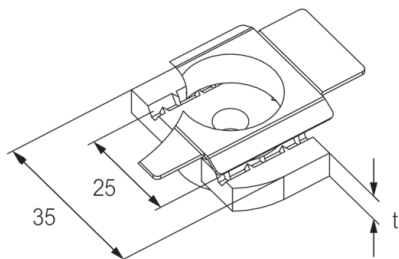

Glijmoeren met kunststof bevestigingshulp AMK 22 zijn schroefdraadplaten die worden gebruikt met montagerails A 41, KHA 41 en KHAL 41. Een draai van 90° na het insteken of kantelen houdt de moer in de montage-/profielrail. De kunststof bevestigingshulp wordt gebruikt om de glijmoer op zijn plaats te houden. De glijmoeren, ook wel schuifmoeren genoemd, kunnen na installatie nauwkeurig worden gepositioneerd dankzij de vertanding. Ideaal voor verticaal geïnstalleerde rails. Een ander voordeel is dat er geen veer wordt gebruikt, die kan vastlopen in geperforeerde rails. AMK 22 zijn verkrijgbaar in M6, M8, M10 en M12 schroefdraad. Verschillende materialen en oppervlakken zorgen ervoor dat aan de eisen voor corrosiebescherming van een groot aantal toepassingen wordt voldaan.

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product    | t       | Ø        | G        |
|------------|---------|----------|----------|
| AMK222 M6F | 6,00 mm | 6,0 mm   | 0,029 kg |
| AMK22 M8F  | 6,00 mm | 6,0 mm   | 0,028 kg |
| AMK22 M10F | 8,00 mm | 10,00 mm | 0,034 kg |
| AMK22 M12F | 9,00 mm | 12,00 mm | 0,036 kg |

### galvanized, according to ISO 19598 / ISO 2081

| Product   | t       | Ø       | G        |
|-----------|---------|---------|----------|
| AMK22 M6  | 6,00 mm | 6,0 mm  | 0,028 kg |
| AMK22 M8  | 6,00 mm | 8,0 mm  | 0,027 kg |
| AMK22 M10 | 6,00 mm | 10,0 mm | 0,034 kg |
| AMK22 M12 | 9,00 mm | 12,0 mm | 0,036 kg |

t: materiaaldikte

Ø: diameter

G: gewicht



## OPTIONELE TOEBEHOREN

A 41, KHA 41, KHAL 41

