

## BGUQ 50

kopplaat 90° gedraaid, STU 50

kopplaat voor plafondbevestiging van consolehouder U 50 profiel, volgens DIN 4102-12

Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
BGUQ 50F	156 mm	80 mm	150 mm	0,86 kg
inclusief:				
2x SEM 10F		zeskantmoer DIN 934		
2x FRSV 10X20F		Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603		


### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
BGUQ 50E	156 mm	80 mm	150 mm	0,86 kg
inclusief:				
2x SEM 10E		zeskantmoer DIN 934		
2x FRSV 10X20E		Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603		

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



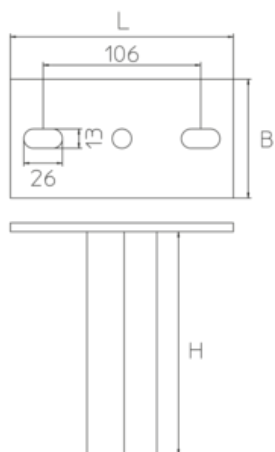

## OPTIONELE TOEBEHOREN

SD

