


BL 6

hoekbeugel, KHU 60

Wandsteun voor het bevestigen van KHU 60.

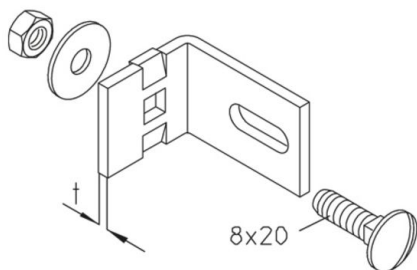

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	t	G
BL 6S	4,00 mm	0,05 kg
inclusief: 1x FRS 8X20 1x SEM 8		
slotbout, DIN 603 zeskantmoer DIN 934		

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	t	G
BL 6F	4,00 mm	0,05 kg
inclusief: 1x FRS 8X20 1x SEM 8		
slotbout, DIN 603 zeskantmoer DIN 934		


Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	t	G
BL 6E	3,00 mm	0,05 kg
inclusief: 1x FRS 8X20E 1x SEM 8E		
slotbout, DIN 603 zeskantmoer DIN 934		



t: materiaaldikte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

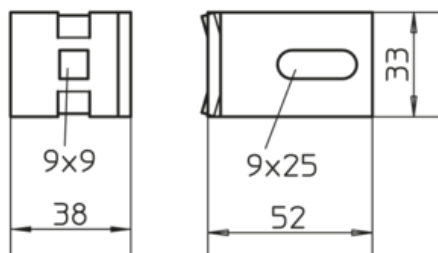

OPTIONELE TOEBEHOREN

STUS 50

