


## BODO N3

Enkelvoudig stopcontact met vloercontactdoos, nat te reinigen, rond



Ronde enkele uitvoer met beschermrand voor vloerbekleding. Inclusief draibare cilinder als kabeluitvoer, deksel, toestelbeker met trekontlasting, klemmenset en rubberafdichting. Voor inbouw in dekvloeren en openingen in verhoogde of holle vloeren. Uitgerust met een gearde contactdoos 45x45 mm en een blinde afdekking 22,5x45 mm voor Keystone-modules. Geschikt voor ruimten met droog en nat te reinigen vloerbekledingen. Zwaar belastbaar.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cilinder, deksel en cilinderaansluiting: aluminium of roestvast staal / frame en toestelbeker: kunststof
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/onafgewerkte betonvloer en inbouw in de dekvloer of dubbele vloer
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP22 / in gebruikte toestand in combinatie met doorvoerrubber UGM1-3 IP43 / in gesloten toestand IP 66
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø130 mm: 15 kN

### Aluminium

Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO N3	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	aluminium	IP 66	IP 43	0,70 kg
inclusief:									
1x UET80-R-WD			cilinder						
1x UETD80-R-WD			deksel voor cilinder						
1x UST45-W 1			enkelvoudig stopcontact, randaarde						
1x UTG 75			scheidingsschot						
1x UARM-3-1 118			afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm						
1x UG-R			toestelbeker, rond						
2x UGM1-3			rubberen dichting						
1x UDA22-KS 1			montageplaat 22,5 x 45 mm						
1x UWZ-IS 8			inbussleutel						
BODO N3-SW	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	zwart	IP 66	IP 43	0,70 kg

Pagina 1





Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
inclusief: 1x UET80-R-WD cilinder 1x UETD80-R-WD deksel voor cilinder 1x UST45-W 1 enkelvoudig stopcontact, randaarde 1x UTG 75 scheidingsschot 1x UARM-3-1 118 afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm 1x UG-R toestelbeker, rond 2x UGM1-3 rubberen dichting 1x UDA22-KS 1 montageplaat 22,5 x 45 mm 1x UWZ-IS 8 inbussleutel									

**BODO N3-CR** 122 mm 87 mm 140 mm 122 mm 15 kN chroom IP 66 IP 43 0,70 kg

inclusief: 1x UET80-R-WD cilinder 1x UETD80-R-WD deksel voor cilinder 1x UST45-W 1 enkelvoudig stopcontact, randaarde 1x UTG 75 scheidingsschot 1x UARM-3-1 118 afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm 1x UG-R toestelbeker, rond 2x UGM1-3 rubberen dichting 1x UDA22-KS 1 montageplaat 22,5 x 45 mm 1x UWZ-IS 8 inbussleutel									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Messing

Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
<b>BODO N3-MMS</b>	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	messing, massief	IP 66	IP 43	1,47 kg
inclusief: 1x UET80-R-WD cilinder 1x UETD80-R-WD deksel voor cilinder 1x UST45-W 1 enkelvoudig stopcontact, randaarde 1x UTG 75 scheidingsschot 1x UARM-3-1 118 afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm 1x UG-R toestelbeker, rond 2x UGM1-3 rubberen dichting 1x UDA22-KS 1 montageplaat 22,5 x 45 mm 1x UWZ-IS 8 inbussleutel									

## Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
<b>BODO N3-E</b>	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	RVS, massief	IP 66	IP 43	1,43 kg



Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
inclusief:									
1x UET80-R-WD									
1x UETD80-R-WD						cilinder			
1x UST45-W 1						deksel voor cilinder			
1x UTG 75						enkelvoudig stopcontact, randaarde			
1x UARM-3-1 118						scheidingsschot			
1x UG-R						afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm			
2x UGM1-3						toestelbeker, rond			
1x UDA22-KS 1						rubberen dichting			
1x UWZ-IS 8						montageplaat 22,5 x 45 mm			
						inbussleutel			

**H:** hoogte

**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte

**B:** breedte

**E:** inbouwmaat

**P<sub>max</sub>:** max. belasting


**kleur:**

**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

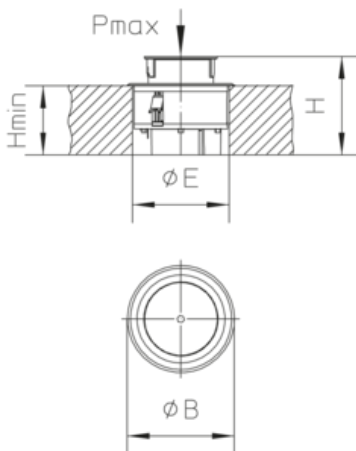

## OPTIONELE TOEBEHOREN

USK R122, UBDHB 122R





nat te reinigen vloer



Elektrische en elektronische apparatuur mag niet via het huisvuil worden weggegooid.

