


BODO NA

basis voor opbouw BODO



Ronde basis met overboord te vervolledigen met een opbouw BODO. Het deksel heeft een bajonetvergrendeling. Voor inbouw in dekvloeren en openingen in verhoogde of holle vloeren. Geschikt voor ruimten met droog en nat te reinigen vloerbekledingen. Zwaar belastbaar.

materiaal	deksel: aluminium / frame: polyamide
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/onafgewerkte betonvloer en inbouw in de dekvloer of dubbele vloer
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	in gebruik IP 20 / niet in gebruik IP 66
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø130 mm: 15 kN

Aluminium

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	Ausführung	kleur	IP _n	IP _g	G
BODO NA-L	48 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	blind	aluminium	IP 66	IP 20	0,30 kg

H: hoogte

H_{min}: min. inbouwhoogte

B: breedte

E: inbouwmaat

P_{max}: max. belasting

Ausführung:

kleur:


IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

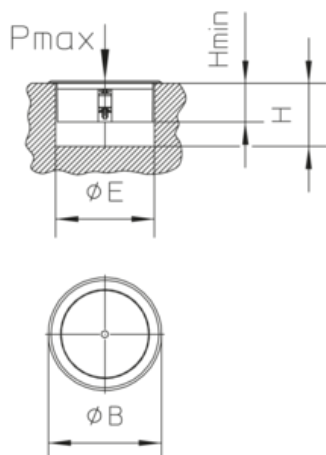

OPTIONELE TOEBEHOREN

BODO NAT, BODO NAT-W



nat te reinigen vloer

