


## BODO T

Enkelvoudig stopcontact met vloercontactdoos, droog onderhouden, rond

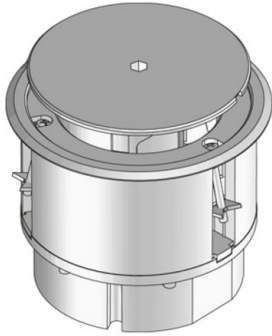

Ronde, enkele outlet van kunststof voorzien van een gearde contactdoos en een lege positie voor datatechniek. Met beschermingsraam voor bodembekleding met inbegrip van draaibaar deksel met kabeluitvoer, toestelbeker met trekontlasting en set klauwen. Voor montage in de dekvloer en dubbele- of holle ruimtevloeropeningen. Geschikt voor ruimtes met droog behandelde vloerbekledingen. Gedimensioneerd voor kantoorverkeersbelastingen.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Deksel met kabeluitvoer en raamwerk, toestelbeker: Kunststof
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/onafgewerkte betonvloer en inbouw in de dekvloer of dubbele vloer
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 mm: 1,5 kN

### Acrylonitril-butadiëen-styreen copolymeer


Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO T-G	126 mm	102 mm	133 mm	122 mm	1,5 kN	RAL 7011	IP 30	IP 20	0,40 kg
inclusief: 1x UAA-B 22 1x UST45-W 1 1x UARM-3-1 118 1x UG-R afdichtplaat, zwart enkelvoudig stopcontact, randaarde afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm toestelbeker, rond									
BODO T-S	126 mm	102 mm	133 mm	122 mm	1,5 kN	RAL 9011	IP 30	IP 20	0,40 kg
inclusief: 1x UAA-B 22 1x UST45-W 1 1x UARM-3-1 118 1x UG-R afdichtplaat, zwart enkelvoudig stopcontact, randaarde afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm toestelbeker, rond									

Pagina 1



**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**B:** breedte  
**E:** inbouwmaat  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**kleur:**  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

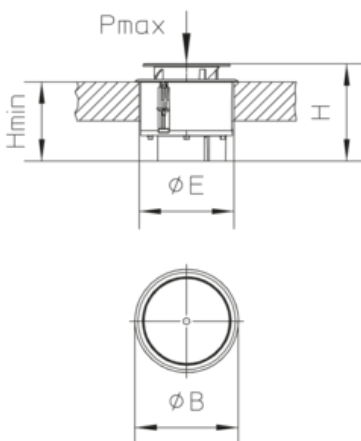

## OPTIONELE TOEBEHOREN

USK R122, UDKS R 1, UBDHB 122R, UWZ IS



droog te reinigen vloer



Elektrische en elektronische apparatuur mag niet via het huisvuil worden weggegooid.

