

## GV-L 30

draadgoot verbinder

### Verzinkt volgens DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Product	H	B	G
GV-L 30GV	41 mm	18 mm	0,02 kg

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	G
GV-L 30F	41 mm	18 mm	0,02 kg

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	G
GV-L 30E	41 mm	18 mm	0,02 kg


### Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	G
GV-L 30E4	41 mm	18 mm	0,02 kg



**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

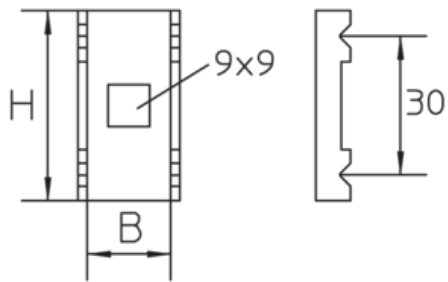

SAZ 8  
GV-L 30  
SES 8 x 20

