


## GVD 30

draadgoot verbinder

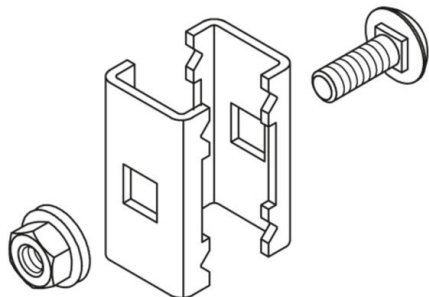

### Verzinkt volgens DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Product	G
GVD 30GV	0,05 kg
inclusief:	
1x SEMS 8	zeskantmoer met flens, DIN EN 1661
1x FRS 8X25	slotbout, DIN 603
2x GV-L 30GV	draadgoot verbinder

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	G
GVD 30S	0,05 kg
inclusief:	
1x SEMS 8	zeskantmoer met flens, DIN EN 1661
1x FRS 8X25	slotbout, DIN 603
2x GV-L 30F	draadgoot verbinder

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	G
GVD 30F	0,06 kg





Product	G
inclusief: 1x FRS 8X25E 1x SEMS 8E 2x GV-L 30F	slotbout, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661 draadgoot verbinder

## Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	G
GVD 30E	0,05 kg
inclusief: 1x FRS 8X25E 1x SEMS 8E 2x GV-L 30E	slotbout, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661 draadgoot verbinder

## Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	G
GVD 30E4	0,05 kg
inclusief: 1x FRS 8X25E4 1x SEM 8E4 2x GV-L 30E4	slotbout, DIN 603 zeskantmoer DIN 934 draadgoot verbinder

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



