


GVR

draadgoot klikverbinder

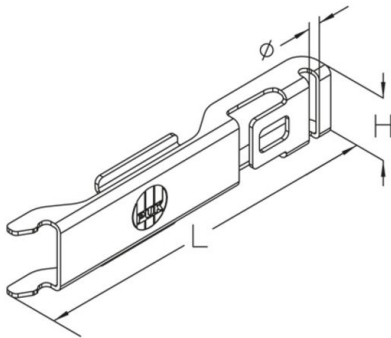

Bruikbaar op draadgoten met een draadafstand van 100 mm. Universeel gebruik van de klikverbinder voor zij- of onderaansluitingen. Schroefloze montage/demontage. Spelingsvrije versies voor Ø4 mm en Ø4,5 mm draaddikte.

De vergrendeling van de draadgoot is geschikt voor draadgoten type G 50 voor breedtes tot en met 300 mm en voor type G 100 voor breedtes tot en met 200 mm.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	L	Ø	G
GVR 4.0S	26 mm	131 mm	4,0 mm	0,05 kg

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	L	Ø	G
GVR 4.0E	26 mm	131 mm	4,0 mm	0,05 kg

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	L	Ø	G
GVR 4.0E4	26 mm	131 mm	4,0 mm	0,05 kg

H: hoogte
L: lengte
Ø: diameter
G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

