

H

Kabelklem voor bevestiging aan C-profielen Functiebehoud, Standaard draagconstructie

Kabelklem met drukwand van gegalvaniseerd staal. Voor bevestiging aan montageprofiel met een sleufmaat van 16 mm.

Artikelen met de diameter 12-56 mm zijn ook in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571 / 1.4404 (V4A) verkrijgbaar. Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

Zink-gecoat

Product	D	H _{max}	M	kabelaantal	G
12 H	8-12 mm	41 mm	2 Nm	1	2,7 kg/100
16 H	12-16 mm	46 mm	2 Nm	1	3,2 kg/100
20 H	16-20 mm	50 mm	2 Nm	1	3,6 kg/100
24 H	20-24 mm	54 mm	2 Nm	1	3,9 kg/100
28 H	24-28 mm	58 mm	2 Nm	1	4,4 kg/100
32 H	28-32 mm	63 mm	2 Nm	1	6,3 kg/100
36 H	32-36 mm	67 mm	2 Nm	1	7 kg/100
40 H	36-40 mm	71 mm	2 Nm	1	7,5 kg/100
44 H	40-44 mm	81 mm	4 Nm	1	9,8 kg/100
48 H	44-48 mm	85 mm	4 Nm	1	10,2 kg/100
52 H	48-52 mm	90 mm	4 Nm	1	10,6 kg/100
56 H	52-56 mm	94 mm	4 Nm	1	11,3 kg/100
60 H	56-60 mm	98 mm	4 Nm	1	15,8 kg/100
64 H	60-64 mm	102 mm	4 Nm	1	16,5 kg/100
70 H	64-70 mm	109 mm	4 Nm	1	17,1 kg/100

D: diameter

H_{max}: max. hoogte


M: tordiemoment

kabelaantal: max. aantal installeerbare kabels

G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

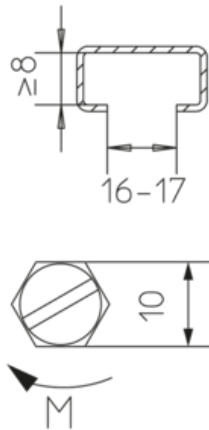

OPTIONELE TOEBEHOREN

KHB 7, LW

