


HB 50

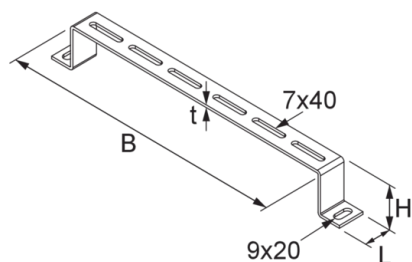

Mithilfe des Distanzbügels HB 50 lassen sich gelochte Kabelrinnen und Gitterbahnen mit Abstand auf dem Boden oder an der Wand montieren. Die Befestigung erfolgt mit GH 6x24 oder KLU, bzw. mit KLF oder KLR.

Das Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	t	G
HB 50-010S	50 mm	118 mm	30 mm	3 mm	0,160 kg
HB 50-20S	50 mm	218 mm	30 mm	3 mm	0,218 kg
HB 50-030S	50 mm	318 mm	30 mm	3 mm	0,289 kg
HB 50-040S	50 mm	418 mm	40 mm	3 mm	0,501 kg

H: Höhe
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



