


## HKIQ

montagebeugel, diagonaal, KHI

Montagebeugel voor 90° verbinding van twee KHI, assen gedraaid.

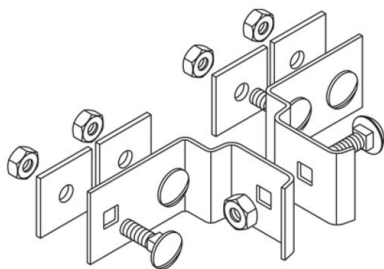

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	G
HKIQ F	1,2 kg
inclusief:	
5x FRS 12X30F	slotbout, DIN 603
5x SEM 12F	zeskantmoer DIN 934
4x RUS 50-L13F	sluiring, KHI

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	G
HKIQ-HDG	1,24 kg
inclusief:	
5x FRS 12X30-HDG	slotbout, DIN 603
5x SEM 12-HDG	zeskantmoer DIN 934
4x RUS 50-L13-HDG	sluiring, KHI

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



