

## KDU 60

consolehouder, zwaar, 60x40 mm Functiebehoud, systeemspecifiek

zware console t.b.v. U-profiel 60x40x4 mm, driezijdig geperforeerd, gelaste kopplaat, volgens DIN EN 61537

Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.





Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	L	t	G
KDU 60-02F	200 mm	6,00 mm	1,4 kg
KDU 60-03F	300 mm	6,00 mm	1,8 kg
KDU 60-04F	400 mm	6,00 mm	2,1 kg
KDU 60-05F	500 mm	6,00 mm	2,5 kg
KDU 60-06F	600 mm	6,00 mm	2,8 kg
KDU 60-07F	700 mm	6,00 mm	3,2 kg
KDU 60-08F	800 mm	6,00 mm	3,5 kg
KDU 60-09F	900 mm	6,00 mm	3,9 kg
KDU 60-10F	1000 mm	6,00 mm	4,2 kg
KDU 60-11F	1100 mm	8,00 mm	4,8 kg


**L:** lengte  
**t:** materiaaldikte  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



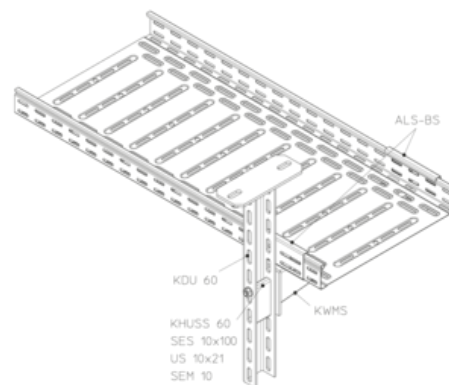

B	L <sub>k</sub>	F <sub>d</sub> /P
mm	mm	
100	120	1,2
200	220	1,5
300	320	1,9
400	420	2,2

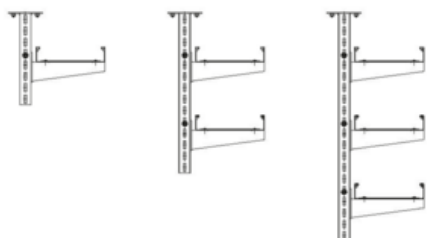

## OPTIONELE TOEBEHOREN

SD, SAZ

