


KHB 7

montageprofiel 30x15 mm, geperforeerd Functiebehoud, Standaard draagconstructie

montageprofiel 30x15x1,50 mm, geperforeerd 9x35, sleufmaat 16 mm

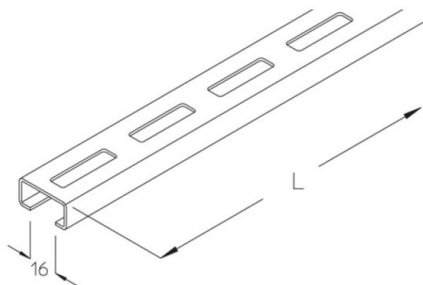

Voor het bevestigen van kabelklemmen. Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar. Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	t	G
KHB 7-30S	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,1 kg
KHB 7-60S	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,2 kg


Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	G
KHB 7-30F	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,3 kg
KHB 7-60F	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,6 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



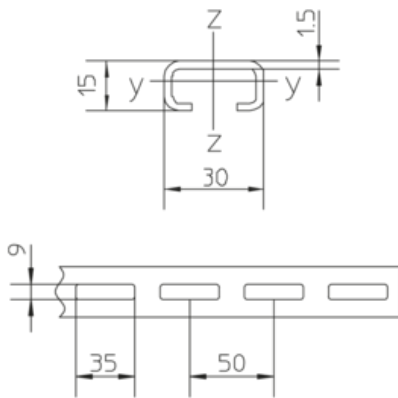

OPTIONELE TOEBEHOREN

H

