


KHUSS 60

verstevingstuk, KHU 60 Functiebehoud, systeemspecifiek

De producten kunnen worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie voor technische parameters het algemeen testcertificaat van de bouwautoriteit (AbP).

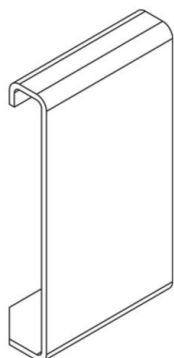

Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	G
KHUSS 60S	0,18 kg
inclusief:	
1x SES 10X100	zeskantbout DIN 933
1x SEM 10	zeskantmoer DIN 934
2x US 10X21	sluitring DIN EN ISO 7089

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	G
KHUSS 60F	0,19 kg
inclusief:	
1x SES 10X100F	zeskantbout DIN 933
1x SEM 10F	zeskantmoer DIN 934
2x US 10X21F	sluitring DIN EN ISO 7089

G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



