


KHUV 40

verbinder, KHU 40

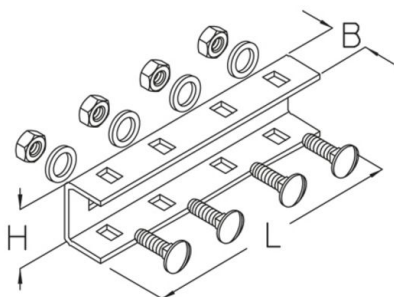

Verzinkt volgens DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Product	H	B	L	t	G
KHUV 40GV	45 mm	32 mm	210 mm	2,50 mm	0,44 kg
inclusief:					
4x FRSV 10X20	Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603				
4x SEMS 10	zeskantmoer met flens, DIN EN 1661				

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	t	G
KHUV 40S	45 mm	32 mm	210 mm	2,50 mm	0,45 kg
inclusief:					
4x FRSV 10X20	Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603				
4x SEM 10	zeskantmoer DIN 934				

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	G
KHUV 40F	45 mm	32 mm	210 mm	2,50 mm	0,47 kg
inclusief:					
4x FRSV 10X20F	Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603				
4x SEM 10F	zeskantmoer DIN 934				



Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	t	G
KHUV 40E	45 mm	32 mm	210 mm	2,50 mm	0,45 kg
inclusief: 4x FRSV 10X20E Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 4x SEM 10E zeskantmoer DIN 934					

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	t	G
KHUV 40E4	45 mm	32 mm	210 mm	2,50 mm	0,46 kg
inclusief: 4x FRSV 10X20E4 Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 4x SEM 10E4 zeskantmoer DIN 934					

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

