


LD-SW

stormklem

zekeringsklem voor extra vastzetting van kabelgootdeksel in de buitenlucht

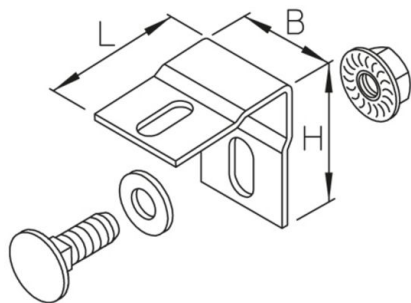

Stormbeugels voor buitentoepassing. Volgens de montage-instructies moet u ten minste 6 veiligheidselementen gebruiken voor elke 3 meter kabelbaanafdekking.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	G
LD-SW F	43 mm	30 mm	45 mm	2,00 mm	0,06 kg
inclusief:					
1x KLS 8X16E				bevestigingsset	
1x UVS M8				sluitring	

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	t	G
LD-SW E	43 mm	30 mm	45 mm	2,00 mm	0,06 kg
inclusief:					
1x KLS 8X16E				bevestigingsset	
1x UVS M8				sluitring	

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	t	G
LD-SW E4	43 mm	30 mm	45 mm	2,00 mm	0,06 kg
inclusief:					
1x FRS 8X25E4				slotbout, DIN 603	
1x SEM 8E4				zeskantmoer DIN 934	
1x UVS M8				sluitring	



H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

