


LDR

kabelladderdeksel met draaisluiting

kabelladderdeksel met draaisluiting

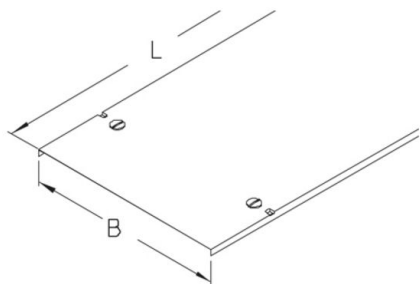

Bij toepassing van deksels in buitensituatie dienen maatregelen tegen invloeden van wind genomen te worden. Draaisluitingen voldoen hiervoor niet. Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	G
LDR 20S	206 mm	3000 mm	4,1 kg
LDR 30S	306 mm	3000 mm	7,8 kg
LDR 40S	406 mm	3000 mm	10,1 kg
LDR 50S	506 mm	3000 mm	15,6 kg
LDR 60S	606 mm	3000 mm	18,5 kg

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	L	G
LDR 20F	206 mm	3000 mm	4,7 kg
LDR 30F	306 mm	3000 mm	8,6 kg
LDR 40F	406 mm	3000 mm	11,2 kg
LDR 50F	506 mm	3000 mm	17 kg
LDR 60F	606 mm	3000 mm	20,3 kg

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	B	L	G
LDR 20E	206 mm	3000 mm	4,4 kg



Product	B	L	G
LDR 30E	306 mm	3000 mm	7,8 kg
LDR 40E	406 mm	3000 mm	10,2 kg
LDR 50E	506 mm	3000 mm	15,1 kg
LDR 60E	606 mm	3000 mm	17,6 kg

B: breedte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

