


LGTR 100

kabelladder scheidingschot, hoogte=80 mm

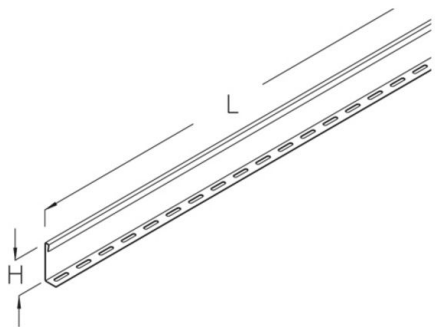

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	L	G
LGTR 100S	80 mm	3000 mm	2,7 kg
inclusief: 3x FKS 6X10 3x AM16 M6F			
Cilinderschroeven met sleuf, DIN 84 glijmoer, B7			

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	L	G
LGTR 100F	80 mm	3000 mm	2,9 kg
inclusief: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6F			
Cilinderschroeven met sleuf, DIN 84 glijmoer, B7			

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	L	G
LGTR 100E	80 mm	3000 mm	2,7 kg
inclusief: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4			
Cilinderschroeven met sleuf, DIN 84 glijmoer, B7			



H: hoogte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

