


LGTRV 60

Leitertrennsteg, variabel, Höhe = 33 mm

Leitertrennsteg, variabel inkl. Befestigungsschrauben

Kabelkanaltrennung durch Formteile hindurch

Frei biegbaar durch Segmente

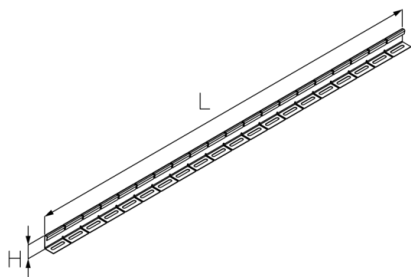

Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
LGTRV 60S	33 mm	25 mm	1000 mm	0,438 kg
inclusief:				
3x FKS 6X10	Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580			
3x AM16 M6F	Anker Mutter, B 7			

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
LGTRV 60E	33 mm	25 mm	1000 mm	0,462 kg
inclusief:				
3x FKS 6X10E	Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580			
3x AM16 M6E4	Anker Mutter, B 7			

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



