

## LGVB 100

kabelladder stijg/vervalstuk, hoogte=100 mm

kabelladder stijg/vervalstuk voor variabele richtingverandering



### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
LGVB 100-20F	100 mm	200 mm	350 mm	2,96 kg
LGVB 100-30F	100 mm	300 mm	350 mm	3,26 kg
LGVB 100-40F	100 mm	400 mm	350 mm	3,55 kg
LGVB 100-50F	100 mm	500 mm	350 mm	3,85 kg
LGVB 100-60F	100 mm	600 mm	350 mm	4,14 kg


### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
LGVB 100-20E	100 mm	200 mm	350 mm	2,79 kg
LGVB 100-30E	100 mm	300 mm	350 mm	3,06 kg
LGVB 100-40E	100 mm	400 mm	350 mm	3,34 kg
LGVB 100-50E	100 mm	500 mm	350 mm	3,62 kg
LGVB 100-60E	100 mm	600 mm	350 mm	3,89 kg

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**G:** gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

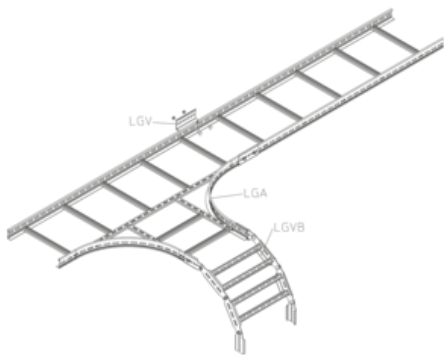

UL geclassificeerd

