


MA 60

Centrale ophanging, intern

Interne middenophanging voor kabelgoten (hoogte 60 mm). Voor baanbreedtes tot 300 mm.

De middenophanging is niet geschikt voor installatiegoten.

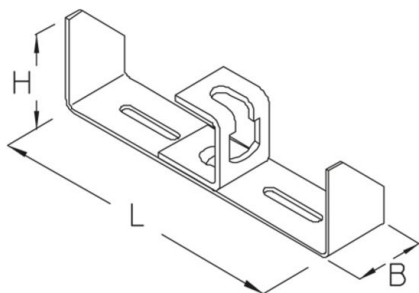


Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	P_{max}	G
MA 60-10S	56 mm	40 mm	90 mm	0,26 kN	0,26 kg
MA 60-20S	56 mm	40 mm	190 mm	0,26 kN	0,36 kg
MA 60-30S	56 mm	40 mm	290 mm	0,26 kN	0,45 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
 P_{max} : max. belasting
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



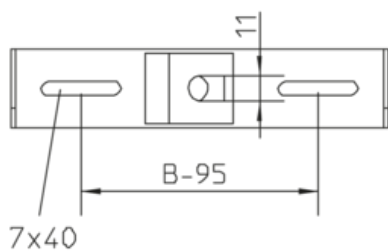

OPTIONELE TOEBEHOREN

KLR, GB, SAZ

