


RAA 35

kabelgoot aanzetstuk Hoogte=35 mm

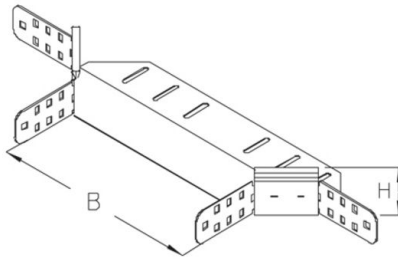

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

| Product | H | B | G |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| RAA 35-10S | 35 mm | 100 mm | 0,5 kg |
| inclusief: 2x KLR bevestigingsset | | | |
| RAA 35-20S | 35 mm | 200 mm | 0,6 kg |
| inclusief: 2x KLR bevestigingsset | | | |
| RAA 35-30S | 35 mm | 300 mm | 0,8 kg |
| inclusief: 2x KLR bevestigingsset | | | |

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)


| Product | H | B | G |
|--|-------|--------|--------|
| RAA 35-10F | 35 mm | 100 mm | 0,5 kg |
| inclusief: 2x KLR E bevestigingsset | | | |
| RAA 35-20F | 35 mm | 200 mm | 0,7 kg |
| inclusief: 2x KLR E bevestigingsset | | | |
| RAA 35-30F | 35 mm | 300 mm | 0,8 kg |



| Product | H | B | G |
|------------------------|---|-----------------|---|
| inclusief: 2x KLR E | | bevestigingsset | |

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

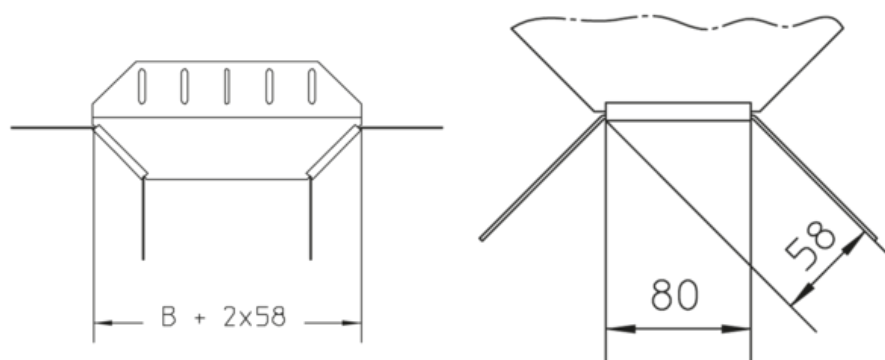

OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RAAD, RAADR, RTRV 35



UL geclassificeerd

