


RAA-BS 60

kabelgoot aanzetstuk Hoogte=60 mm Functiebehoud, systeemspecifiek

kabelgoot T-stuk, met geïntegreerde verbinders

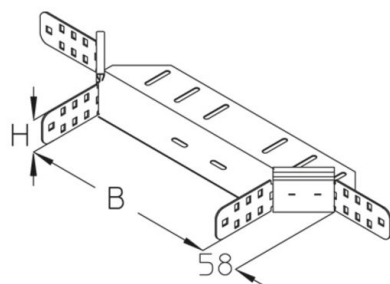

Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	G
RAA-BS 60-10S	60 mm	100 mm	0,81 kg
RAA-BS 60-20S	60 mm	200 mm	0,9 kg
RAA-BS 60-30S	60 mm	300 mm	1,02 kg
RAA-BS 60-40S	60 mm	400 mm	1,11 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	G
RAA-BS 60-10F	60 mm	100 mm	0,86 kg
RAA-BS 60-20F	60 mm	200 mm	0,95 kg
RAA-BS 60-30F	60 mm	300 mm	1,08 kg
RAA-BS 60-40F	60 mm	400 mm	1,3 kg
inclusief: 4x KLR E	bevestigingsset		

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht





OPTIONELE TOEBEHOREN

VB-BS

