


## RB 60

kabelgoot bocht, Hoogte=60 mm

kabelgootbocht 90 graden, voor horizontale richtingverandering met geïntegreerde verbinder

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

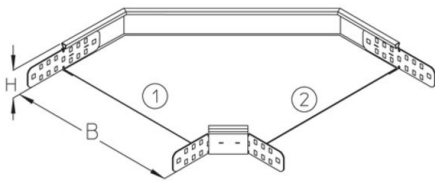

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

| Product    | H     | B      | G      |
|------------|-------|--------|--------|
| RB 60-10S  | 60 mm | 100 mm | 0,8 kg |
| inclusief: |       |        |        |
| RB 60-20S  | 60 mm | 200 mm | 1,1 kg |
| inclusief: |       |        |        |
| RB 60-30S  | 60 mm | 300 mm | 1,6 kg |
| inclusief: |       |        |        |
| RB 60-40S  | 60 mm | 400 mm | 2,2 kg |
| inclusief: |       |        |        |
| RB 60-50S  | 60 mm | 500 mm | 3,1 kg |
| inclusief: |       |        |        |
| RB 60-60S  | 60 mm | 600 mm | 4 kg   |
| inclusief: |       |        |        |

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product    | H     | B      | G      |
|------------|-------|--------|--------|
| RB 60-10F  | 60 mm | 100 mm | 0,9 kg |
| inclusief: |       |        |        |
| RB 60-20F  | 60 mm | 200 mm | 1,2 kg |
| inclusief: |       |        |        |





| Product    | H     | B      | G      |
|------------|-------|--------|--------|
| RB 60-30F  | 60 mm | 300 mm | 1,7 kg |
| inclusief: |       |        |        |
| RB 60-40F  | 60 mm | 400 mm | 2,4 kg |
| inclusief: |       |        |        |
| RB 60-50F  | 60 mm | 500 mm | 3,3 kg |
| inclusief: |       |        |        |
| RB 60-60F  | 60 mm | 600 mm | 4,3 kg |
| inclusief: |       |        |        |


## Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product                                | H     | B      | G      |
|--|-------|--------|--------|
| RB 60-10E                              | 60 mm | 100 mm | 0,7 kg |
| inclusief:<br>2x KLR E bevestigingsset |       |        |        |
| RB 60-20E                              | 60 mm | 200 mm | 1 kg   |
| inclusief:<br>2x KLR E bevestigingsset |       |        |        |
| RB 60-30E                              | 60 mm | 300 mm | 1,5 kg |
| inclusief:<br>2x KLR E bevestigingsset |       |        |        |
| RB 60-40E                              | 60 mm | 400 mm | 2,1 kg |
| inclusief:<br>2x KLR E bevestigingsset |       |        |        |
| RB 60-50E                              | 60 mm | 500 mm | 2,9 kg |
| inclusief:<br>2x KLR E bevestigingsset |       |        |        |
| RB 60-60E                              | 60 mm | 600 mm | 3,9 kg |
| inclusief:<br>2x KLR E bevestigingsset |       |        |        |

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**G:** gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

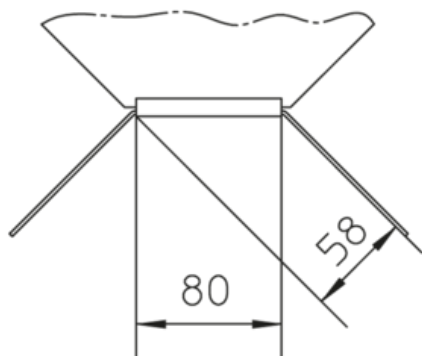

## OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RBD, RBDR, RTRV 60



UL geclassificeerd

