


## RB-BS45 60

kabelgoot bocht, Hoogte=60 mm Functiebehoud, systeemspecifiek

kabelgoot bocht 45°, voor horizontale richtingsverandering met geïntegreerde verbinders

Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

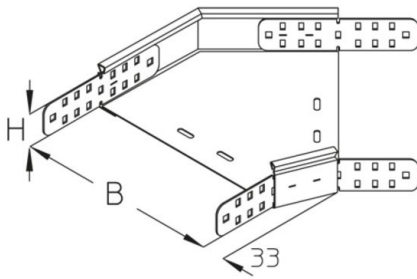

### Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	G
RB-BS45 60-10S	60 mm	100 mm	0,71 kg
RB-BS45 60-20S	60 mm	200 mm	1,05 kg
RB-BS45 60-30S	60 mm	300 mm	1,4 kg
RB-BS45 60-40S	60 mm	400 mm	1,84 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset			

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	G
RB-BS45 60-10F	60 mm	100 mm	0,64 kg
RB-BS45 60-20F	60 mm	200 mm	0,9 kg
RB-BS45 60-30F	60 mm	300 mm	1,49 kg
RB-BS45 60-40F	60 mm	400 mm	1,87 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**G:** gewicht





## OPTIONELE TOEBEHOREN

VB-BS

