


RD-SW

stormklem - kabelgoot

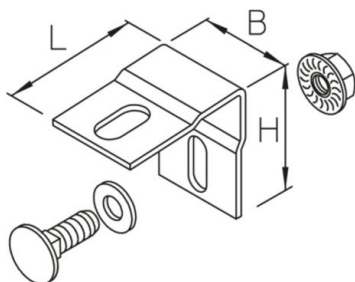

zekeringsklem voor extra vastzetting van kabelgootdeksel in de buitenlucht

Stormbeugels voor buitentoepassing. Volgens de montage-instructies moet u ten minste 6 veiligheidselementen gebruiken voor elke 3 meter kabelbaanafdekking.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
RD-SW F	45 mm	30 mm	43 mm	0,06 kg
inclusief:				
1x FRSV 6X12E		Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603		
1x SEMS 6E		zeskantmoer met flens, DIN EN 1661		
1x UVS M6		sluitring		

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
RD-SW E	45 mm	30 mm	43 mm	0,06 kg
inclusief:				
1x FRSV 6X12E		Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603		
1x SEMS 6E		zeskantmoer met flens, DIN EN 1661		
1x UVS M6		sluitring		

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

