

RG 60

Kabelgoot, geperforeerd Vluchtweginstallatie

kabelgoot geperforeerd, kopvormig geschikt voor aansluitende deksel, met versterking in lengte en dwarsrichting tegen doorbuigen, aarding volgens DIN EN 61537.




Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
RG 60-10S	60 mm	100 mm	3000 mm	0,75 mm	57 cm ²	0,09 kN/m	4,30 kg
RG 60-20S	60 mm	200 mm	3000 mm	0,75 mm	117 cm ²	0,18 kN/m	5,80 kg
RG 60-30S	60 mm	300 mm	3000 mm	0,75 mm	177 cm ²	0,27 kN/m	7,40 kg
RG 60-40S	60 mm	400 mm	3000 mm	0,88 mm	237 cm ²	0,36 kN/m	10,60 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
A: dwarsdoorsnede
Q_{SK}: treklast besturingskabel
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



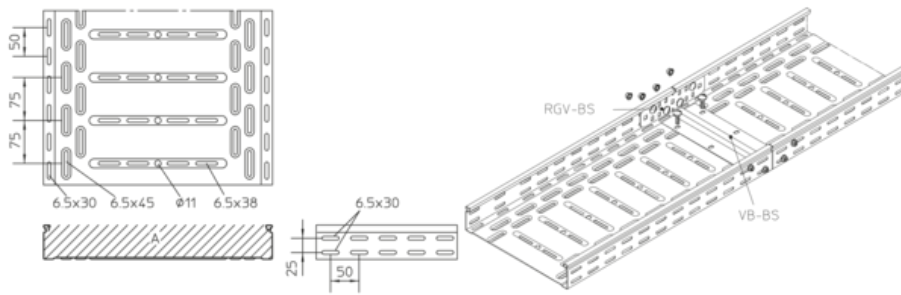

OPTIONELE TOEBEHOREN

RGV-BS 60, VB-BS



Niet betreden!

