

RGS 60

kabelgoot zwaar, geperforeerd, hoogte = 60 mm

zware geperforeerde kabelgoot Kopvorm geschikt voor vlak aansluitend inklikken van deksels met lengte- en dwarsversterking voor het tegenaan van vloerdoorbuiging Elektrische geleidbaarheid getest volgens DIN EN 61537. toegelaten volgens DIN 4102 -12

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar. Kabelbelasting als standaard draagconstructie max. 10 kg/m.



Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
RGS 60-10S	60 mm	100 mm	3000 mm	1,50 mm	57 cm ²	0,09 kN/m	8,30 kg
RGS 60-20S	60 mm	200 mm	3000 mm	1,50 mm	117 cm ²	0,18 kN/m	11,30 kg
RGS 60-30S	60 mm	300 mm	3000 mm	1,50 mm	177 cm ²	0,27 kN/m	14,60 kg
RGS 60-40S	60 mm	400 mm	3000 mm	1,50 mm	237 cm ²	0,36 kN/m	18,00 kg
RGS 60-50S	60 mm	500 mm	3000 mm	1,50 mm	297 cm ²	0,45 kN/m	21,30 kg
RGS 60-60S	60 mm	600 mm	3000 mm	1,50 mm	357 cm ²	0,54 kN/m	24,60 kg

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
RGS 60-10F	60 mm	100 mm	3000 mm	1,50 mm	57 cm ²	0,09 kN/m	8,90 kg
RGS 60-20F	60 mm	200 mm	3000 mm	1,50 mm	117 cm ²	0,18 kN/m	12,10 kg
RGS 60-30F	60 mm	300 mm	3000 mm	1,50 mm	177 cm ²	0,27 kN/m	15,60 kg
RGS 60-40F	60 mm	400 mm	3000 mm	1,50 mm	237 cm ²	0,36 kN/m	19,10 kg
RGS 60-50F	60 mm	500 mm	3000 mm	1,50 mm	297 cm ²	0,54 kN/m	22,70 kg
RGS 60-60F	60 mm	600 mm	3000 mm	1,50 mm	357 cm ²	0,52 kN/m	26,20 kg




Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	t	A	Q_{SK}	G
RGS 60-10E	60 mm	100 mm	3000 mm	1,50 mm	57 cm ²	0,09 kN/m	8,40 kg
RGS 60-20E	60 mm	200 mm	3000 mm	1,50 mm	117 cm ²	0,18 kN/m	11,40 kg
RGS 60-30E	60 mm	300 mm	3000 mm	1,50 mm	177 cm ²	0,27 kN/m	14,70 kg
RGS 60-40E	60 mm	400 mm	3000 mm	1,50 mm	234 cm ²	0,36 kN/m	18,10 kg
RGS 60-50E	60 mm	500 mm	3000 mm	1,50 mm	297 cm ²	0,45 kN/m	21,40 kg
RGS 60-60E	60 mm	600 mm	3000 mm	1,50 mm	357 cm ²	0,54 kN/m	24,70 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
A: dwarsdoorsnede
 Q_{SK} : treklust besturingskabel
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

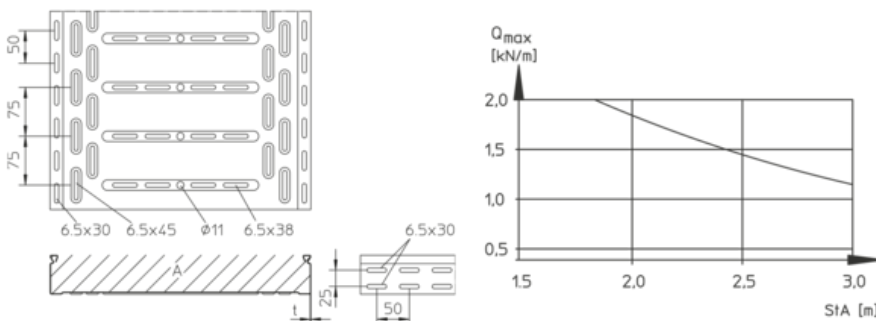

OPTIONELE TOEBEHOREN

MA 60, RB 60, RB45 60, RBV 60, RAE 60, RAA 60, RA 60, RK 60, RVB 60, RR 60, RAB 60, REB, RGV 60, VB, RTR 60, KLR, RD, RDR, RDS, RDSR





Niet betreden!



UL geclassificeerd

