


RR 35

kabelgoot reduceerstuk Hoogte=35 mm

kabelgoot verjongingsstuk met geïntegreerde verbinder

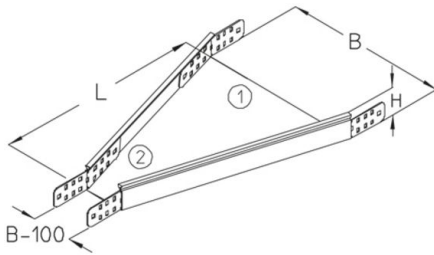

Bij bestellingen s.v.p. de uitvoering (links, midden, rechts) evenals de breedte aangeven. De afbeelding met maatvoering toont het ontwerp aan de linkerkant.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

| Product | H | B | L | G |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| RR 35-20S | 35 mm | 200 mm | 500 mm | 1,2 kg |
| inclusief: 2x KLR bevestigingsset | | | | |
| RR 35-30S | 35 mm | 300 mm | 500 mm | 1,6 kg |
| inclusief: 2x KLR bevestigingsset | | | | |

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product | H | B | L | G |
|--|-------|--------|--------|--------|
| RR 35-20F | 35 mm | 200 mm | 500 mm | 1,3 kg |
| inclusief: 2x KLR E bevestigingsset | | | | |
| RR 35-30F | 35 mm | 300 mm | 500 mm | 1,8 kg |
| inclusief: 2x KLR E bevestigingsset | | | | |

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht





OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RRD, RRDR, RTRV 35



UL geclassificeerd

