


## RR 60

kabelgoot reduceerstuk Hoogte=60 mm

kabelgoot verjongingsstuk met geïntegreerde verbinder

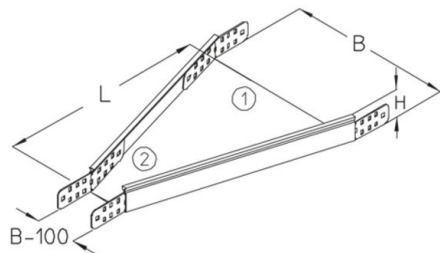

Bij bestellingen s.v.p. de uitvoering (links, midden, rechts) evenals de breedte aangeven. De afbeelding met maatvoering toont het ontwerp aan de linkerkant. Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.



### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
RR 60-20S	60 mm	200 mm	500 mm	1,4 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RR 60-30S	60 mm	300 mm	500 mm	1,8 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RR 60-40S	60 mm	400 mm	500 mm	2,2 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RR 60-50S	60 mm	500 mm	500 mm	2,6 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RR 60-60S	60 mm	600 mm	500 mm	2,9 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
RR 60-20F	60 mm	200 mm	500 mm	1,6 kg





Product	H	B	L	G
inclusief: 2x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 60-30F	60 mm	300 mm	500 mm	2 kg
inclusief: 2x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 60-40F	60 mm	400 mm	500 mm	2,4 kg
inclusief: 2x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 60-50F	60 mm	500 mm	500 mm	2,9 kg
inclusief: 2x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 60-60F	60 mm	600 mm	500 mm	3,3 kg
inclusief: 2x KLR E				
		bevestigingsset		

## Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
RR 60-20E	60 mm	200 mm	500 mm	1,4 kg
inclusief: 2x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 60-30E	60 mm	300 mm	500 mm	1,8 kg
inclusief: 2x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 60-40E	60 mm	400 mm	500 mm	2,2 kg
inclusief: 2x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 60-50E	60 mm	500 mm	500 mm	2,6 kg
inclusief: 2x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 60-60E	60 mm	600 mm	500 mm	3 kg
inclusief: 2x KLR E				
		bevestigingsset		





**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**G:** gewicht

## OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RRD, RRDR, RTRV 60



UL geclassificeerd

