


## RR 85

kabelgoot reduceerstuk Hoogte=85 mm

kabelgoot verjongingsstuk met geïntegreerde verbinder

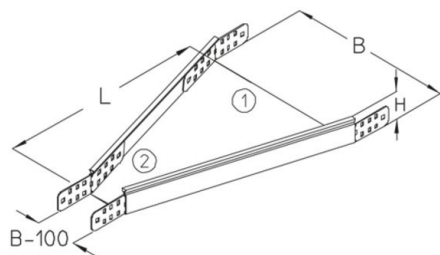

Bij bestellingen s.v.p. de uitvoering (links, midden, rechts) evenals de breedte aangeven. De afbeelding met maatvoering toont het ontwerp aan de linkerkant.

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
RR 85-20S	85 mm	200 mm	500 mm	1,7 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 85-30S	85 mm	300 mm	500 mm	2,2 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 85-40S	85 mm	400 mm	500 mm	2,7 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 85-50S	85 mm	500 mm	500 mm	3,2 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 85-60S	85 mm	600 mm	500 mm	3,7 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
RR 85-20F	85 mm	200 mm	500 mm	1,9 kg





Product	H	B	L	G
inclusief: 4x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 85-30F	85 mm	300 mm	500 mm	2,5 kg
inclusief: 4x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 85-40F	85 mm	400 mm	500 mm	3 kg
inclusief: 4x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 85-50F	85 mm	500 mm	500 mm	3,6 kg
inclusief: 4x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 85-60F	85 mm	600 mm	500 mm	4,1 kg
inclusief: 4x KLR E				
		bevestigingsset		

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**G:** gewicht

## OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RRD, RRDR, RTRV 85



UL geclassificeerd

