

RVB 85

kabelgoot stijg/vervalstuk Hoogte=85 mm

kabelgoot stijg/vervalstuk , voor verticale richtingverandering



Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	R	G
RVB 85-10S	85 mm	100 mm	330 mm	2,8 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RVB 85-20S	85 mm	200 mm	330 mm	3,3 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RVB 85-30S	85 mm	300 mm	330 mm	3,8 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RVB 85-40S	85 mm	400 mm	330 mm	4,3 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RVB 85-50S	85 mm	500 mm	330 mm	4,8 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RVB 85-60S	85 mm	600 mm	330 mm	5,3 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)






Product	H	B	R	G
RVB 85-10F	85 mm	100 mm	330 mm	3 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RVB 85-20F	85 mm	200 mm	330 mm	3,5 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RVB 85-30F	85 mm	300 mm	330 mm	4,1 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RVB 85-40F	85 mm	400 mm	330 mm	4,6 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RVB 85-50F	85 mm	500 mm	330 mm	5,1 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RVB 85-60F	85 mm	600 mm	330 mm	5,7 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				

H: hoogte
B: breedte
R: radius
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



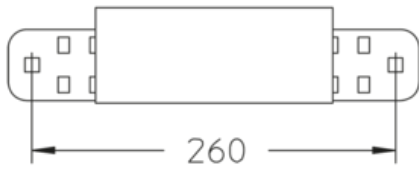

OPTIONELE TOEBEHOREN

REB



UL geclassificeerd

