


## SH ND K

Bundelhouder kunststof met spijkerpluggen

vlambestendig volgens UL94 V-0 resp. gloeidraadtest VDE 0471 / DIN IEC 695 deel 2-1, testtemperatuur  $T_{max}$

De gegevens voor het kabelaantal hebben betrekking op het gebruik van NYM-kabels (3 x 1,5mm<sup>2</sup>).

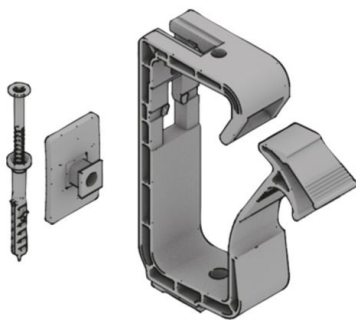

### Polyamide

Product	kabelaantal	kleur	G	PT
SH 15 ND K	15	RAL 7035	0,04 kg	750 °C
inclusief: 1x BFS ND K Bevestigingssokkel kunststof met spijkerpluggen				
SH 30 ND K	30	RAL 7035	0,06 kg	750 °C
inclusief: 1x BFS ND K Bevestigingssokkel kunststof met spijkerpluggen				
SH 15 ND FWK	15	RAL 7030	0,04 kg	960 °C
inclusief: 1x BFS ND FWK Bevestigingssokkel kunststof met spijkerpluggen				
SH 30 ND FWK	30	RAL 7030	0,06 kg	960 °C
inclusief: 1x BFS ND FWK Bevestigingssokkel kunststof met spijkerpluggen				

**kabelaantal:** max. aantal installeerbare kabels

**kleur:**

**G:** gewicht

**PT:** testtemperatuur

## OPTIONELE TOEBEHOREN

KOT K



