

STU-BS 50

stijgladder, gelijk U-profiel Functiebehoud, Standaard draagconstructie

verticale ladder, middelzware uitvoering, zijkanten geperforeerd, sporten gemaakt van montageprofiel 40x22 mm, max. kabelbelasting 20 kg/m, bevestigingsafstand max. 1,0 m en max. breedte 600 mm.

Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	G
STU-BS 50-02-3S	210 mm	3000 mm	10,98 kg
STU-BS 50-03-3S	300 mm	3000 mm	12,08 kg
STU-BS 50-04-3S	400 mm	3000 mm	13,28 kg
STU-BS 50-05-3S	500 mm	3000 mm	14,48 kg
STU-BS 50-06-3S	600 mm	3000 mm	15,58 kg


Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	L	G
STU-BS 50-02-3F	210 mm	3000 mm	11,88 kg
STU-BS 50-03-3F	300 mm	3000 mm	12,98 kg
STU-BS 50-04-3F	400 mm	3000 mm	14,18 kg
STU-BS 50-05-3F	500 mm	3000 mm	15,48 kg
STU-BS 50-06-3F	600 mm	3000 mm	16,68 kg

B: breedte
L: lengte
G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

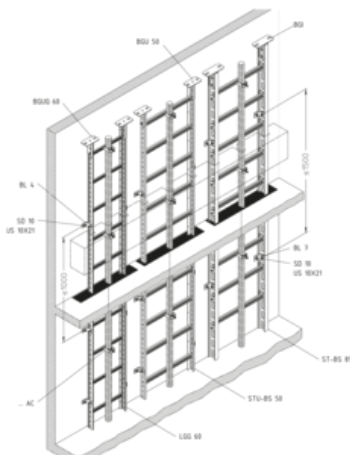

OPTIONELE TOEBEHOREN

LGV 50, BL 4, AC, BGUQ 50, BGUQ-BS 50

