


UBDHB190 1V

Holle vloerdoos, enkelvoudig, vierkant



Holle vloer vloerdoos bestaand uit sendzimir verzinkte kast met naar alle zijden buigbare zijwanden incl. aardklem en voor geluidsreducerende en hoogteafhankelijke montage. Met opening voor het plaatsen van een bekisting, die bij de eindmontage vervangen wordt door vierkante RVS vloerdoos.

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	bevestiging op onafgewerkte beton vloer
toepassingsgebied	vloergootsysteem, goot breedte max 190mm
toelatingen	volgens VDE / TÜV
norm	Volgens DIN EN 50085


Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	H _{min}	B1	B2	L1	L2	E	toestelbeker	G
UBDHB190 28-160V	31 mm	67 mm	270 mm	290 mm	270 mm	290 mm	165 mm	enkel	1,2 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z		aardklem							
UBDHB190 38-160V	41 mm	77 mm	270 mm	290 mm	270 mm	290 mm	165 mm	enkel	1,9 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z		aardklem							
UBDHB190 48-160V	51 mm	87 mm	270 mm	290 mm	270 mm	290 mm	165 mm	enkel	2,0 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z		aardklem							



H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B1: breedte
B2: breedte
L1: lengte 1
L2: lengte 2
E: inbouwmaat
toestelbeker: max. aantal installeerbare toestelbekers
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

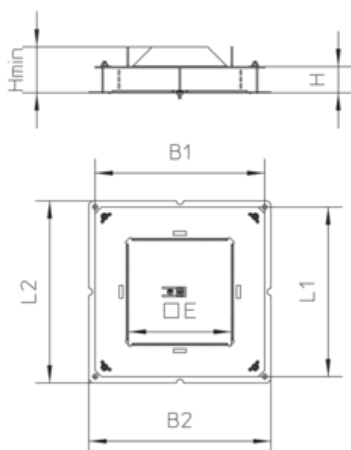

OPTIONELE TOEBEHOREN

UN, USK

