


## UBDHB250 3V

Holle ruimte vloerdoos, 3-voudig, vierkant

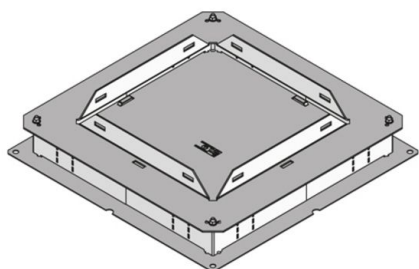

Holle vloer vloerdoos bestaand uit sendzimir verzinkte kast met naar alle zijden buigbare zijwanden incl. aardingsklem voor geluidsreducerende en hoogte onafhankelijke montage. Met inbouwopening t.b.v. bekistingsbuis die bij de eindmontage door een vierkante kunststof of RVS vloerdoos vervangen wordt.

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	bevestiging op onafgewerkte beton vloer
toepassingsgebied	vloergootsysteem, voor goten met een breedte van 250 mm
toelatingen	volgens VDE / TÜV
norm	Volgens DIN EN 50085


### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	H <sub>min</sub>	B1	B2	L1	L2	E	toestelbeker	G
UBDHB250 28-259V	31 mm	67 mm	385 mm	400 mm	385 mm	400 mm	262 x 262 mm	drievoudig	3,3 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z		aardklem							
UBDHB250 38-259V	41 mm	77 mm	385 mm	400 mm	385 mm	400 mm	262 x 262 mm	drievoudig	3,4 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z		aardklem							
UBDHB250 48-259V	51 mm	87 mm	385 mm	400 mm	385 mm	400 mm	262 x 262 mm	drievoudig	3,5 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z		aardklem							



**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**B1:** breedte  
**B2:** breedte  
**L1:** lengte 1  
**L2:** lengte 2  
**E:** inbouwmaat  
**toestelbeker:** max. aantal installeerbare toestelbekers  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

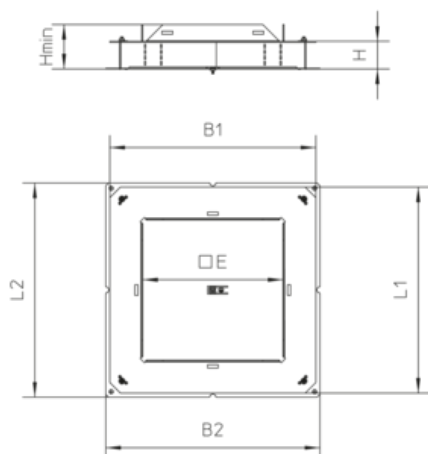

## OPTIONELE TOEBEHOREN

USK, UN

