

UBK

basis vloerkanaal

Heavy duty vloergoot, sendzimir, voor horizontale leidingvoering, met sleuven t.b.v. de zijdeprofielen.

Het zwaar belastbare vloerkanaal wordt samengesteld met volgende onderdelen: 1 x de vloerkanaal basis UBK, 3 x de vloerkanaal deksels UBKD, 2 x het zijprofiel UBKPR met inclusief de bijhorende koppeling UBKPRV, bouten en moeren.


Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	E	G
UBK 100-20S	90 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	17,2 kg
UBK 100-30S	90 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	21,9 kg
UBK 100-40S	90 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	26,9 kg
UBK 135-20S	125 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	18,8 kg
UBK 135-30S	125 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	25,2 kg
UBK 135-40S	125 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	30 kg
UBK 170-20S	160 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	23,8 kg
UBK 170-30S	160 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	28,5 kg
UBK 170-40S	160 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	33,3 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



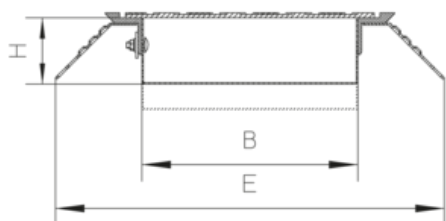

OPTIONELE TOEBEHOREN

UBKV, UBKDB, SNA, UBKD, UBKPR

