


## UBKAB

buitenbochtprofiel

Thermisch verzinkte profielbuitenbocht als accessoire bij heavy duty vloergoot t.b.v. het vervaardigen van hulpstukken.

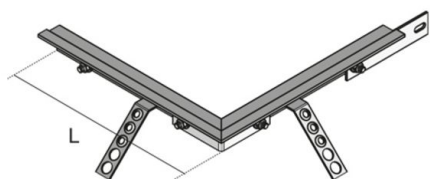

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	L	G
UBKAB5F	340 mm	2,5 kg
inclusief: 1x UBKPRV 1x UBKPRVE 4x SEMS 8 4x FRS 8X25		
koppeling koppeling zeskantmoer met flens, DIN EN 1661 slotbout, DIN 603		
UBKAB8F	350 mm	3,1 kg
inclusief: 1x UBKPRV 1x UBKPRVE 4x SEMS 8 4x FRS 8X25		
koppeling koppeling zeskantmoer met flens, DIN EN 1661 slotbout, DIN 603		
UBKAB10F	350 mm	4,2 kg
inclusief: 1x UBKPRV 1x UBKPRVE 4x SEMS 8 4x FRS 8X25		
koppeling koppeling zeskantmoer met flens, DIN EN 1661 slotbout, DIN 603		

**L:** lengte  
**G:** gewicht

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UBKV



