


## UBKIB

binnenbochtprofiel

Thermisch verzinkte profielbinnenbocht als accessoire bij heavy duty vloergoot t.b.v. het vervaardigen van hulpstukken.

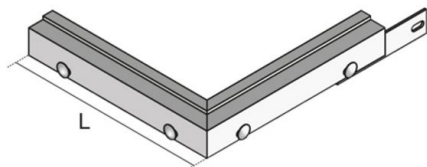

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	L	G
UBKIB5F	300 mm	2,5 kg
inclusief: 1x UBKPRV 4x FRS 8X25 4x SEMS 8		
koppeling slotbout, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661		
UBKIB8F	300 mm	3 kg
inclusief: 1x UBKPRV 4x FRS 8X25 4x SEMS 8		
koppeling slotbout, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661		
UBKIB10F	300 mm	3,6 kg
inclusief: 1x UBKPRV 4x FRS 8X25 4x SEMS 8		
koppeling slotbout, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661		

L: lengte  
 G: gewicht

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UBKV

