


## UBKPR

zijprofiel

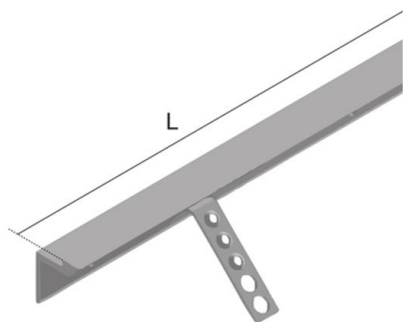

Thermisch verzinkt, nivelleerbaar zijdeprofiel met cementankers, te bevestigen aan heavy duty vloergoot en op blindeskel te leggen. Afdichting d.m.v. rubber profiel.

35 mm in hoogte regelbaar.


**Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)**

Product	H	B	B2	L	T	G
UBKPR5F	45 mm	40 mm	24 mm	3000 mm	5 mm	10,8 kg
inclusief: 5x FRS 8X25 5x SEMS 8 1x UBKPRV						
slotbout, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661 koppeling						
UBKPR8F	57 mm	50 mm	30 mm	3000 mm	7 mm	14,6 kg
inclusief: 5x FRS 8X25 5x SEMS 8 1x UBKPRV						
slotbout, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661 koppeling						
UBKPR10F	60 mm	50 mm	30 mm	3000 mm	10 mm	18,3 kg
inclusief: 5x FRS 8X25 5x SEMS 8 1x UBKPRV						
slotbout, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661 koppeling						

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**B2:** breedte  
**L:** lengte  
**T:** diepte  
**G:** gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

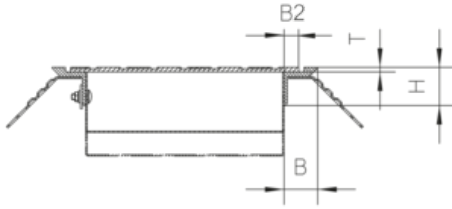

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UGD 20

