


UBP V

blindplaat, triple, vierkant

Vierkante, sendzimir verzinkte staalplaat, t.b.v. Rastrloze blindafdekking van een nivelleerunit. Voor ruimtes met droog of vochtig behandelde vloeren. Geschikt voor kantoren.

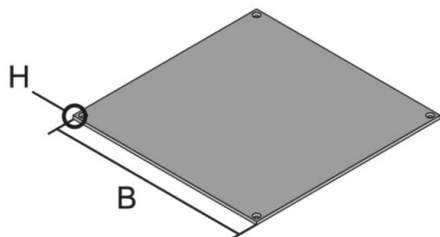

materiaal	staalplaat: uit 4 mm HDG verzinkt staalplaat
montagewijze	vastschroeven op nivelleer unit UNE
toepassingsgebied	droog te reinigen vloer
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	G
UBP-V 4S	4 mm	65 mm	258 mm	258 mm	261x261 mm	2 kN	2,6 kg
inclusief:							
4x UKS M4X16E			schroef met kruiskop				

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat
P_{max}: max. belasting
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

UNE, UGD3 V





droog te reinigen vloer

