


UBSK V E

Schoonmaakcontactdoos, enkel, vierkant, verstelbaar



Vierkante schoonmaakcontactdoos van RVS met rand. Incl. witte enkele geaarde contactdoos. Als verstelbare unit met cassettedeksel, behuizing van plaatstaal. Voor directe installatie in dekvloeren. Geschikt voor ruimtes met weinig vloeropbouw en droog tot vochtig vloeronderhoud. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



| | |
|-------------------|--|
| materiaal | Cassette: 2 mm RVS V2A, frame: 1,5 mm RVS V2A |
| montagewijze | Bevestiging op onafgewerkte beton vloer |
| toepassingsgebied | Stomen van de vloer |
| norm | Volgens DIN EN 50085 |
| toelatingen | volgens VDE / TÜV |
| beschermingssoort | in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 40 |
| belasting | 2 kN |

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product | H | H _{min} | N | B | L | E | P _{max} | IP _n | IP _g | G |
|-------------|-------|------------------|-------|--------|--------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| UBSK-V W1 E | 19 mm | 55 mm | 15 mm | 100 mm | 100 mm | 105 x 110 mm | 2 kN | IP 40 | IP 20 | 0,70 kg |

H: hoogte

H_{min}: min. inbouwhoogte

N: nivelleerbereik

B: breedte

L: lengte

E: inbouwmaat

P_{max}: max. belasting


IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

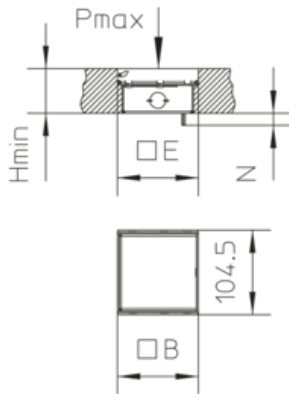

droog te reinigen vloer

