


UBSK VP E

Schoonmaakcontactdoos, enkel, vierkant, verstelbaar



Vierkant schoonmaakstopcontact van RVS met stootrand en vlakke kabeluitgangscassette. Vlak oppervlak, gestraald. Incl. witte enkele gearde contactdoos. Als verstelbare unit met cassettedeksel, behuizing van plaatstaal. Voor directe installatie in dekvloeren. Geschikt voor ruimtes met weinig vloeropbouw en nat vloeronderhoud. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.



materiaal	Cassette: 2 mm RVS V2A, frame: 1,5 mm RVS V2A
montagewijze	Bevestiging aan het plafond van ruw beton en installatie in de dekvloer
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 54
belasting	2 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UBSK-VP W1 E	19 mm	55 mm	15 mm	100 mm	100 mm	105 x 110 mm	2 kN	IP 54	IP 20	0,92 kg

H: hoogte

H_{min}: min. inbouwhoogte

N: nivelleerbereik

B: breedte

L: lengte

E: inbouwmaat

P_{max}: max. belasting


IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand



G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

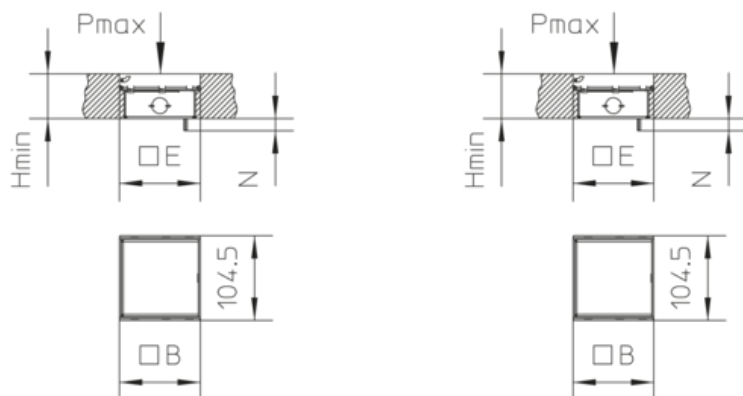

nat te reinigen vloer

