


UE eindstuk

Senzimir verzinkt eindstuk t.b.v. Afsluiten van het einde van de goot d.m.v. het ombuigen van de perforatie. Voor gootbreedtes tot 350mm.

Geschikt voor B = 190, 250 en 350 mm.

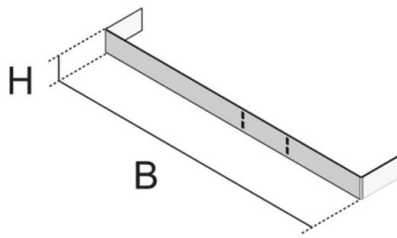

Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	G
UE 28-350S	26 mm	347 mm	0,14 kg
UE 38-350S	36 mm	347 mm	0,17 kg
UE 48-350S	46 mm	347 mm	0,2 kg

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht

