


## UEB3 R

Kunststof blinde afdekunit, 3-voudig, rond



Ronde inbouweenheid van polyamide met tapijtbeschermerand Als inbouwraam met plaatstaalinzet, inclusief set universele bevestigingsklemmen. Te plaatsen in vloerdoos, montagegedeksels, verhoogde vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog behandelde bodemdekkingen tot 10 mm. Geschikt voor kantoorruimten.

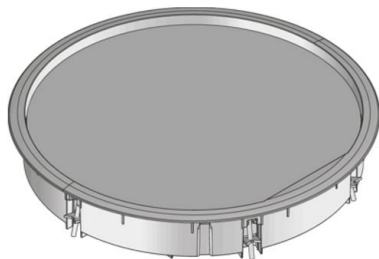

materiaal	deksel en raamwerk: PA6, oppervlakte mat, inleg: 3 mm HDG verzinkt staalplaat.
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

### Polyamide

Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	T	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	G
UEB3-R-G	58 mm	63 mm	330 mm	307 mm	10 mm	2 kN	RAL 7011	IP 30	2,574 kg
inclusief: 6x UDKS3-VR universele klauw voor kunststof units									
UEB3-R-S	58 mm	63 mm	330 mm	307 mm	10 mm	2 kN	RAL 9011	IP 30	2,574 kg
inclusief: 6x UDKS3-VR universele klauw voor kunststof units									

H: hoogte  
H<sub>min</sub>: min. inbouwhoogte  
B: breedte  
E: inbouwmaat  
T: diepte  
P<sub>max</sub>: max. belasting




**kleur:**

**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

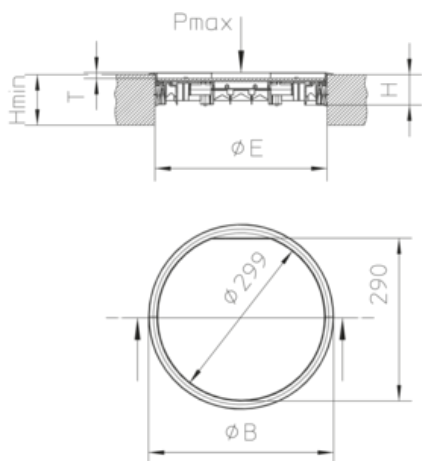

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UDKS3, UEB R, UDKS 40-80, UDKSEB



droog te reinigen vloer

