


UEBD V E

RVS unit blinde afdekking, 3-voudig, hoekig

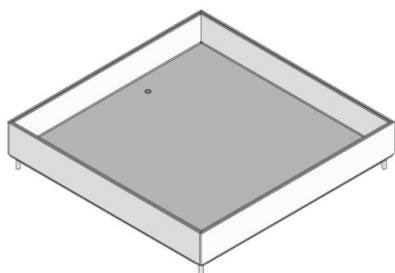

Vierkante RVS cassette met stootranden. Als cassette inbouwraam met blindcassette en rubber afdichting en bevestigingsschroeven t.b.v. inbouw in vloerdozen, montagegedeksels. en verhoogde vloer openingen. Voor ruimtes met nat behandelde vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereiding" opvolgen.



materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	bevestiging op nivelleer-unit UNE
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	niet in gebruik IP 54
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 15-V E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 54	1,75 kg
inclusief: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop									
UEBD 25-V E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 54	1,98 kg
inclusief: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop									
UEBD 35-V E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	32 mm	2 kN	IP 54	2,25 kg
inclusief: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop									





Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 45-V E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	42 mm	2 kN	IP 54	2,51 kg
inclusief: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E									
rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop									


Messing

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 25-V MS	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	2 kN	IP 54	4,97 kg
inclusief: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E									
rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop									
UEBD 35-V MS	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	2 kN	IP 54	5,31 kg
inclusief: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E									
rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop									

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat
T: diepte
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



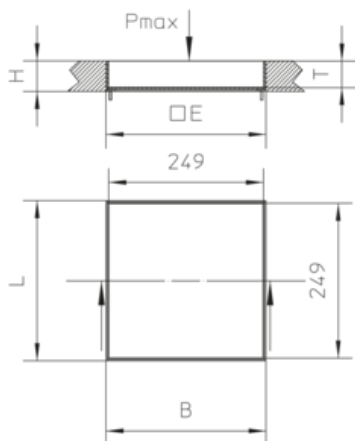

OPTIONELE TOEBEHOREN

UEBDE V, UNE



nat te reinigen vloer

