


## UEBD1-1 V E

RVS blinde deksel unit met enkele uitgang, 1-voudig, hoekig



Vierkante RVS enkele uitlaat met stootranden t.b.v. een 45x45 mm toestelbeker. Als nivelleerbare cassetteinbouwraam met blindcassette, behuizing IP55 en rubberafdichting. Direct in cement of holle vloer in te bouwen. Voor ruimten met nat behandelde vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette en raamwerk: 2 mm RVS 304, onderconstructie staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	Bevestiging op onafgewerkte beton vloer
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	niet in gebruik IP 54
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UEBD1-1 15-V E	100 mm	20 mm	115 mm	115 mm	115 x 115 mm	12 mm	2 kN	IP 54	2,2 kg
inclusief:									
1x UGD1-1-V 2		rubberen dichting, vierkant							

**H<sub>min</sub>**: min. inbouwhoogte

**N**: nivelleerbereik

**B**: breedte

**L**: lengte

**E**: inbouwmaat

**T**: diepte


**P<sub>max</sub>**: max. belasting

**IP<sub>n</sub>**: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

**G**: gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

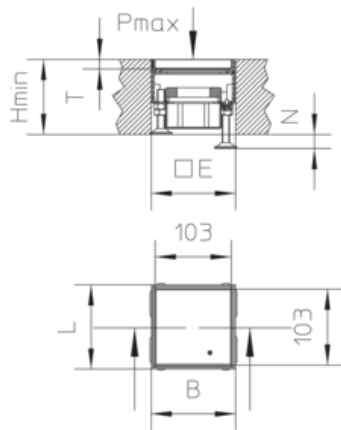

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UST45 1, UDAE22



nat te reinigen vloer

