


## UEBDD R E

RVS deksel voor blinde afdekking, 3-voudig, rond

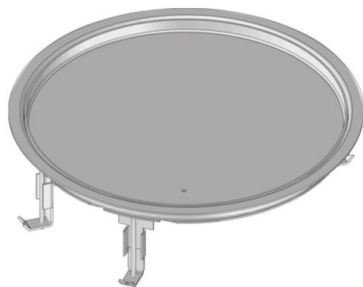

Ronde installatie-unit met vloerbeschermingsframe van roestvrij staal. Als cassette-inbouwraam met blind-inlegcassette, rubberafdichting en set universele bevestigingsklemmen. Te plaatsen in vloerdoos, montage-deksel, holle vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	In gesloten toestand IP 30
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEBDD 15-R E	71 mm	90 mm	330 mm	307 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,17 kg
inclusief:									
4x UDBS 40-80			speciale klauw						
1x UGD-R 10-2			rubberen dichting, rond						
UEBDD 25-R E	81 mm	100 mm	330 mm	307 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,44 kg
inclusief:									
4x UDBS 40-80			speciale klauw						
1x UGD-R 10-2			rubberen dichting, rond						

**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**B:** breedte  
**E:** inbouwmaat



**T:** diepte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

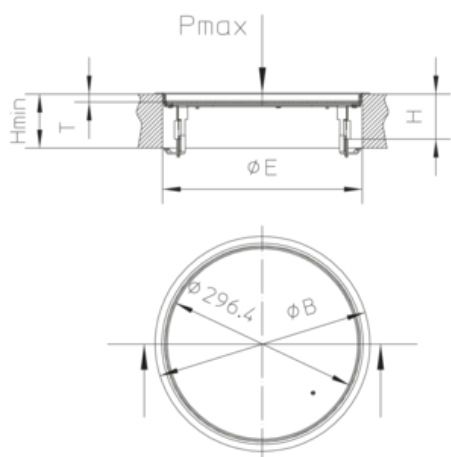

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UEBDE R



droog te reinigen vloer

